Przekrój poprzeczny A–A

1:25

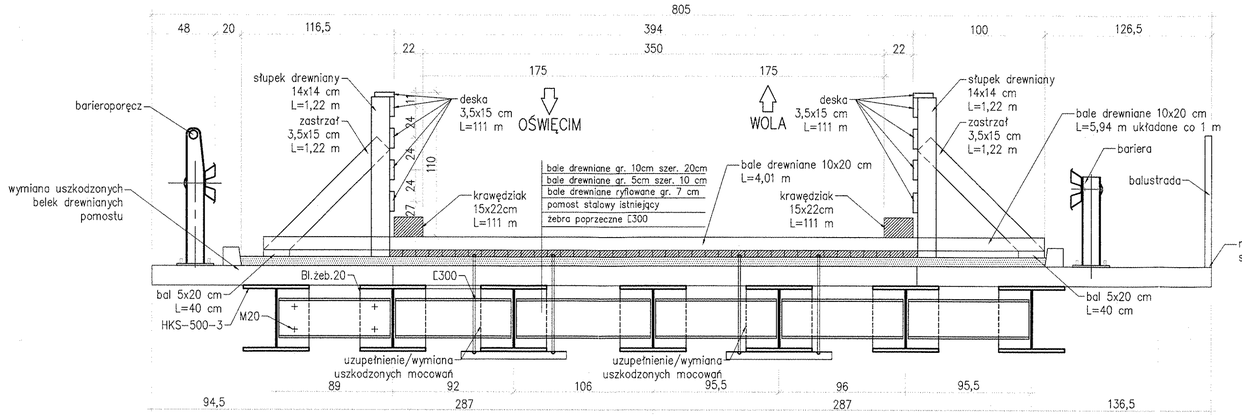

Przekrój poprzeczny B–B

1:25

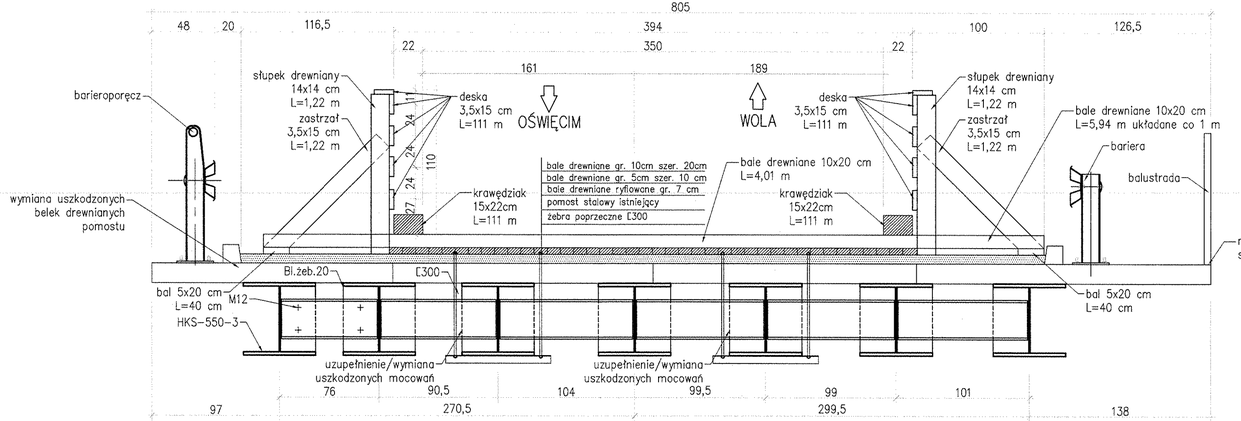

Przekrój poprzeczny C–C

1:25

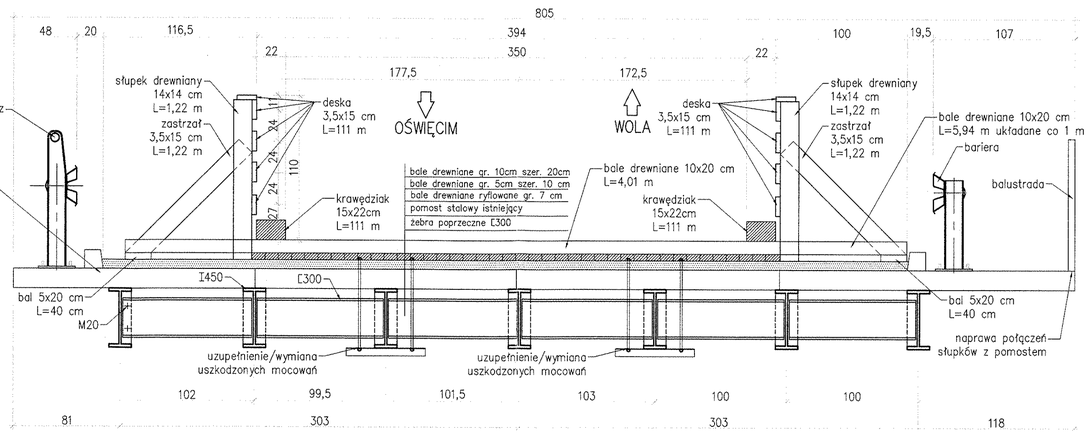

Uwaga:
–projektowane drewniane elementy pomostu należy mocować śrubami lub gwoździami krokwiowymi
–bale gr.5 cm należy układać z przesunięciem styków o $\frac{1}{3}$ długości bali

Inwestor:
URZĄD GMINY MIEDŹNA,
UL. WIEJSKA 131, 43-227 MIEDŹNA

Nazwa inwestycji:
OCENA STANU TECHNICZNEGO MOSTU BRONISŁAW NAD RZEKĄ WISŁA W M. WOLA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU ROBÓT W CELU MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA RUCHU NA OBIEKCIE DO CZASU ROZPOCZĘCIA JEGO PRZEBUDOWY

TYTUŁ RYS.: DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO PUSZCZENIA RUCHU
PRZEKROJE POPRZECZNE

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.–bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	

PROMOST – WISŁA
PROMOST–WISŁA Sp. z o.o.
43–460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM	ZLECENIE
PB/PW	UG MIEDŹNA
FORMAT	DATA	SKALA
	07.2019	1:25
PUK	NR RYS.
	DS.1